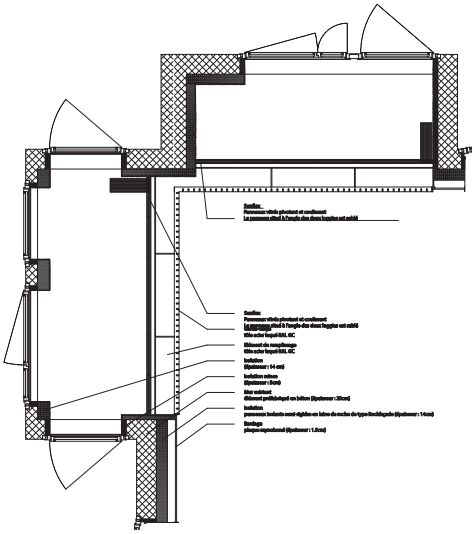
Sunflex
Panneaux vitrés pivotant et coulissant
Le panneau situé à l'angle des deux loggias est aveugle
Sunflex
Panneaux vitrés pivotant et coulissant
Le panneau situé à l'angle des deux loggias est aveugle
Tôle acier laqué RAL GC
Elément de remplissage
Tôle acier laqué RAL GC
Isolation
(épaisseur : 14 cm)
Isolation intérieure
(épaisseur : 5cm)
Mur existant
Elément préfabriqué en béton (épaisseur : 20cm)
Isolation
panneaux isolants semi-rigides en laine de roche de type Rockfibrgrain (épaisseur : 14cm)
Bardage
plaque reynobond (épaisseur : 1.5cm)

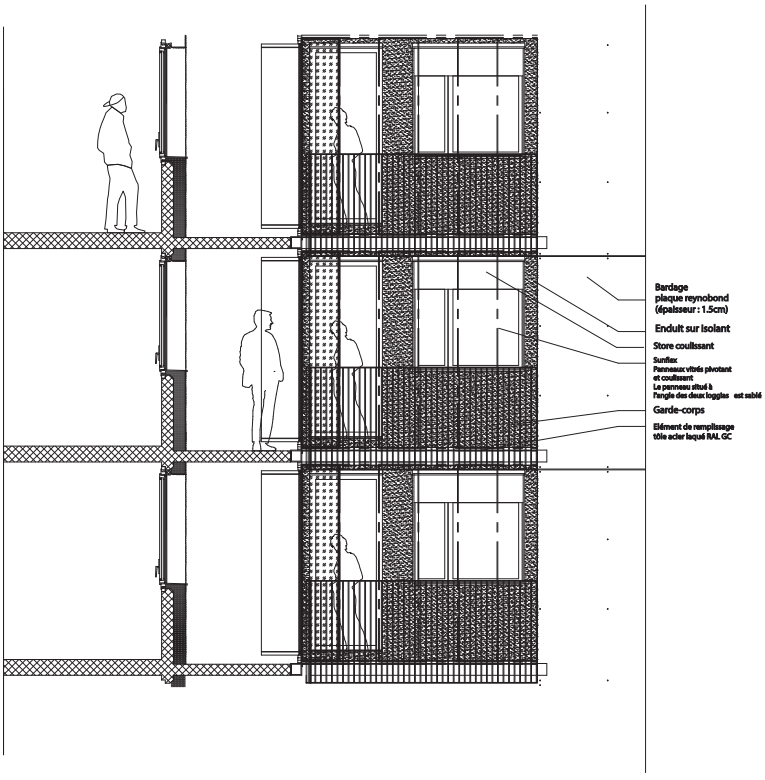
Bardage
plaque reynobond
(épaisseur : 1.5cm)
Enduit sur isolant
Store coulissant
Sunflex
Panneaux vitrés pivotant
et coulissant
Le panneau situé à
l'angle des deux loggias est aveugle
Garde-corps
Elément de remplissage
tôle acier laqué RAL GC

DETAIL

0 1 2